


2-IN-1 CONNECTOR

EIN ANSCHLUSS.
ZWEI DURCHMESSER.

Jetzt auch
aus Edelstahl
verfügbar!

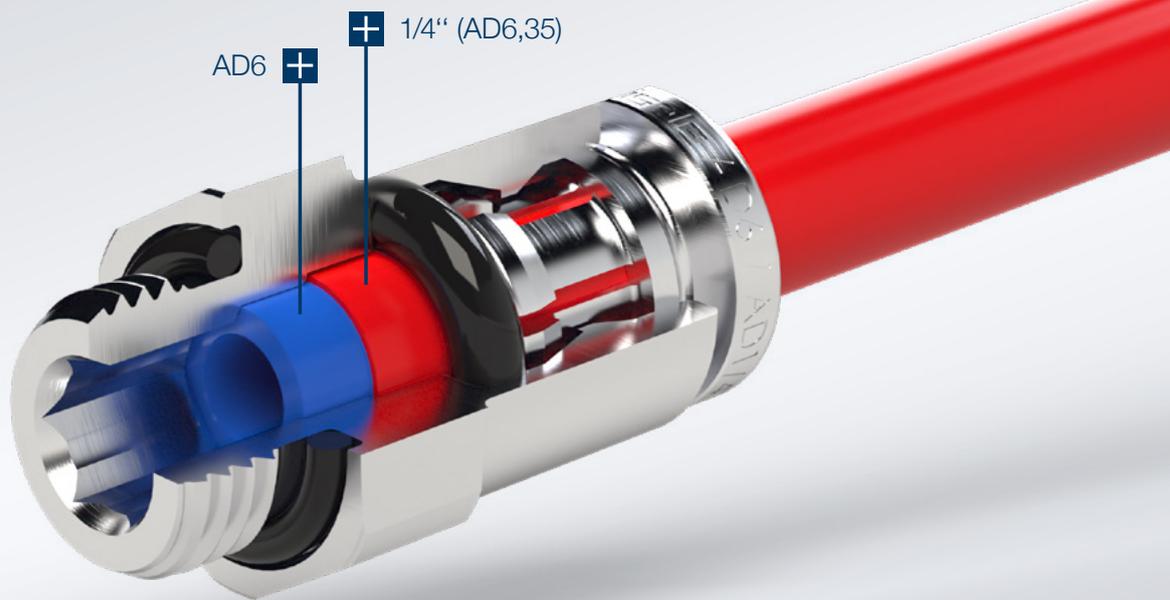

Eisele reduziert die Teilevielfalt in Ihrem Lager mit dem neuen und einzigartigen 2-in-1 Connector. Dieser ermöglicht es, zwei verschiedene Schlauchdurchmesser in demselben Steckanschluss zu montieren: Ob metrischer Schlauch mit AD6 oder zölliger Schlauch mit 1/4" (AD6,35) spielt keine Rolle mehr, der verbaute Anschluss ist derselbe. Durch die Kombination ergibt sich insbesondere eine höhere Prozesssicherheit, da ein Vertauschen der Anschlüsse bei Länderversionen mit anderen Maßeinheiten ausgeschlossen ist.



EIGENSCHAFTEN

- **Schlauchaußen-Ø:** AD6 | 1/4" (AD6,35)
- **Einschraubgewinde:** M5, G1/8, G3/8, G1/4
- Gerade, gewinkelte und T-förmige Varianten
- Innen- und Außensechskant
- Zölliger und metrischer Schlauch
- Für Luft- und Vakuumanwendungen
- **Arbeitsdruckbereich:**
Messing -0,95 bis 15 bar
Edelstahl -0,95 bis 16 bar
- **Temperaturbereich:**
Messing -20 bis +80 °C
Edelstahl -20 bis +120 °C
- **Gehäusematerial:**
 - vernickelt durch Messing oder
 - aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl 1.4301
- **Schlauchempfehlung:**
Messing PA, PE
Edelstahl PA, PE, PU, PTFE



VORTEILE


- **Hohe Prozesssicherheit**
 - Vertauschen der Anschlüsse bei Länderversionen mit anderen Maßeinheiten ausgeschlossen
 - Vermeidung von Reklamationen
- **Montageprozess optimiert**
 - > 5x schnellere Montage des Anschlusses durch Innensechskant mit Drehmomentschrauber
- **Weniger Lagerplätze**
 - Lagerkosten sinken
- **Höhere Durchmessertoleranz**
 - Ausgleich oval deformierter Schläuche
- **Teilevielfalt reduziert**
 - Geringerer Verwaltungsaufwand durch weniger Artikelnummern und CAD-Daten
 - Keine länderspezifischen Endprodukte mehr



aus
Edelstahl

Gerader Einschraubanschluss

- Außensechskant
- Withworth-Rohrgewinde
- Dichtungen: FPM
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

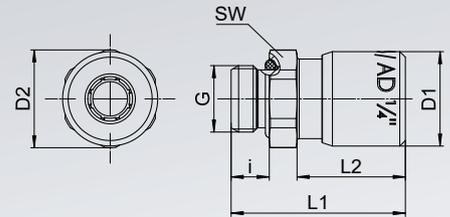


Artikel-Nr.	G	Für Schlauch	Anschluss- gewinde Senkungs-Ø max.	SW	i	L1	L2	D1	D2	NW	g/ Stück
928-0266X	G1/8	AD6 AD6,35	11	13	5,5	25,1	14,1	13,7	14,2	5	13



aus
Edelstahl

Winkel- Einschraubanschluss

- Außensechskant
- Withworth-Rohrgewinde
- Dichtungen: FPM
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

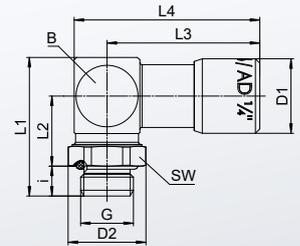


Artikel-Nr.	G	Für Schlauch	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/ Stück
986-0266X	G1/4	AD6 AD6,35	13	5,5	25,5	12,9	27,9	33,9	14	13,7	14,2	4	34



Gerader Einschraubanschluss

- Innen- & Außensechskant
- Withworth-Rohrgewinde
- Dichtungen: NBR

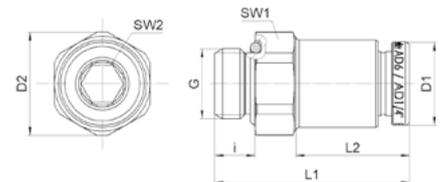


Artikel-Nr.	G	Für Schlauch	SW1	SW2	i	L1	L2	D1	D2	NW	g/Stück
828-0266	G1/8	AD6 1/4"	13	5	5,5	26,5	15,5	11,4	14,2	5,2	14



Winkel- Einschraubanschluss

- Außensechskant
- Withworth-Rohrgewinde
- Dichtungen: NBR

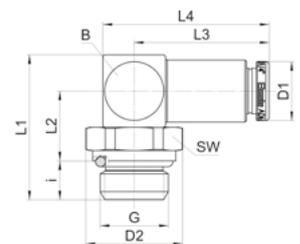


Artikel-Nr.	G	Für Schlauch	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/ Stück
886-0466	G1/4	AD6 1/4"	17	7,5	28	13,5	25,6	31,6	14	11,4	18,5	4	44
886-0666	G3/8	AD6 1/4"	20	7,5	29,5	15	25,6	31,6	14	11,4	21,8	4	56



Winkel- Einschraubanschluss

- Innensechskant
- Withworth-Rohrgewinde oder metrisch
- Dichtungen: NBR

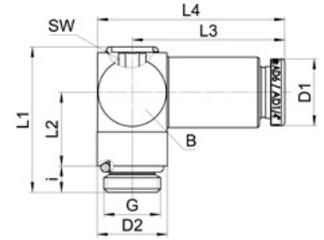


Artikel-Nr.	G	Für Schlauch	SW	i	L1	L2	L3	B	D1	D2	NW	g/Stück
856-0266X	G1/8	AD6 1/4"	4	4,5	24,8	12,6	25,9	31,8	13,5	11,4	11,9	4,5
857-5066X	M5	AD6 1/4"	3	3,5	18,8	8,4	25,6	31,8	13	11,4	9,9	2,1



T-Einschraubanschluss

- Innensechskant
- Withworth-Rohrgewinde
- Dichtungen: NBR

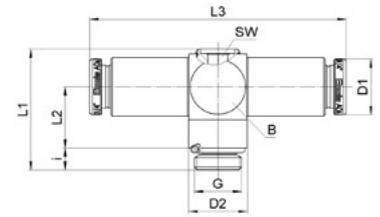


Artikel-Nr.	G	Für Schlauch	SW	i	L1	L2	L3	B	D1	D2	NW	g/Stück
858-0266X	G1/8	AD6 1/4"	4	4,5	24,8	12,6	52,2	13,8	11,4	11,9	4,5	40



T-Anschluss

- Dichtungen: NBR

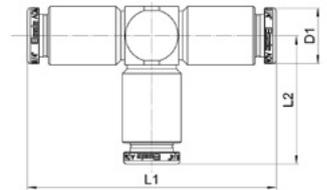

Artikel-Nr.	Für Schlauch	L1	L2	D1	NW	g/Stück
878-6600	AD6 1/4"	50,6	26,3	11,4	4,5	40



Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten,
für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung – 09.22